

Sensor de temperatura y humedad

SMARTTEMP



Escanee para ver las instrucciones en español



Guía de inicio rápido

A ¡Le damos la bienvenida!

¡Gracias por su compra de productos Little Giant®! Le agradecemos que confíe en Little Giant® para sus necesidades de automatización inteligente en granjas y ranchos. Nuestro objetivo es su satisfacción al 100 %. Si tiene algún problema con la instalación o con nuestros productos, o si tiene alguna duda que no se resuelva en este manual, comuníquese con nosotros de inmediato. Consulte la sección Contáctenos para obtener más información.

¡Gracias!
Miller Manufacturing

Esta guía utiliza los siguientes íconos para transmitir tipos específicos de información:



Información muy importante (¡puede ahorrarle tiempo!)



Información útil, pero que quizá no sea aplicable a su caso

B Antes de empezar

Tenga en cuenta que: esta es una guía de inicio rápido, destinada a ayudarle a comenzar con la instalación de su Sensor de temperatura y humedad. Descargue la Guía de instalación y de usuario completa escaneando este código QR:



Guía de instalación y de usuario

También puede encontrar todas las guías y los recursos adicionales, como videos e instrucciones de resolución de problemas, en la página de Producto del Sensor de temperatura y humedad, escaneando el siguiente código QR o visitando:

<https://miller-mfg.com/products/temperature-and-humidity-sensor>



Asistencia de producto




REQUIERE HUB

Su Sensor de temperatura y humedad se conecta a Internet a través de un Smart Hub de Little Giant® (SMARTHUB) y **no** se conecta directamente a su red wifi o local. Para poder acceder al dispositivo de forma remota desde la aplicación y disfrutar de todas sus funciones, es necesario contar con un Hub. En esta guía, se asume que tiene instalada la aplicación BARN-IQ™ en su teléfono inteligente y que cuenta con un Smart Hub de Little Giant® instalado y conectado a Internet (o que su ubicación, hogar, granja, etc., ya dispone de cobertura de la red inalámbrica Little Giant®).



Para garantizar una larga duración entre cambios de pilas, el sensor se actualiza al menos una vez por hora, o con mayor frecuencia si se pulsa el botón SET o si los cambios de temperatura o humedad cumplen los criterios de actualización descritos en la guía del usuario.

C Contenido de la caja



Sensor de temperatura y humedad




Guía de inicio rápido



Dos pilas AAA

D Artículos necesarios

Es posible que necesite estos elementos:



Destornillador Phillips mediano



Martillo





Clavo o tornillo autorroscante



Cinta de montaje de doble cara

E Conozca su Sensor de temperatura y humedad

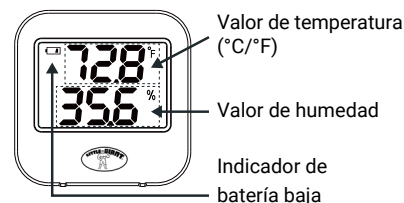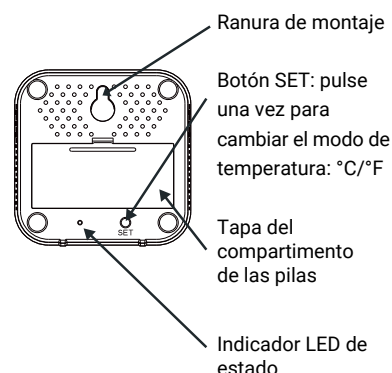


E Conozca su Sensor de temperatura y humedad, cont.

Comportamiento de los indicadores LED

- Parpado rojo una vez y, luego, verde una vez
Dispositivo encendido
- Parpadeo rojo y verde alternado
Restablecimiento a los ajustes de fábrica
- Parpadeo verde una vez
Cambio en el modo de temperatura
- Parpadeo verde
Conectarse a la nube
- Parpadeo verde lento
Actualización
- Parpadeo rojo una vez
El dispositivo emite una alerta o está conectado con la nube y funciona con normalidad
- Parpadeo rojo rápido cada 30 segundos
Las pilas están bajas; reemplácelas

F Encendido



Encienda el Sensor de temperatura y humedad pulsando brevemente el botón SET hasta que vea que el indicador LED parpadea en rojo y, luego, en verde.

G Instale la aplicación

Si utiliza los productos inteligentes Little Giant® por primera vez, instale la aplicación BARN-IQ™ en su teléfono o tableta, si aún no lo ha hecho. De lo contrario, continúe a la siguiente sección.

G Instale la aplicación, continuación

Escanee el siguiente código QR para visitar la página de recursos de Smart Products o busque la aplicación BARN-IQ™ en la tienda de aplicaciones correspondiente.



Teléfono/tableta
Apple con iOS 9.0
o superior

Teléfono/tableta
Android 4.4
o superior

Abra la aplicación y pulse **Crear** una cuenta. Se le pedirá que introduzca un nombre de usuario y una contraseña. Siga las instrucciones para crear una nueva cuenta. Cuando se le solicite, permita las notificaciones.

Recibirá de inmediato un correo electrónico de bienvenida de no-reply@miller-mfg.com con información útil. Marque el dominio miller-mfg.com como seguro para asegurarse de recibir mensajes importantes en el futuro.


Inicie sesión en la aplicación con su nuevo nombre de usuario y contraseña.

La aplicación se abre en la pantalla de **Favoritos**. Aquí se mostrarán sus dispositivos y escenas favoritos. Más adelante, podrá organizar sus dispositivos por ubicación, en la pantalla **Ubicaciones**.

Consulte la guía del usuario completa y la asistencia en Internet para obtener instrucciones sobre el uso de la aplicación BARN-IQ™.

H Añada su Sensor a la aplicación

1. Pulse **Añadir dispositivo** (si aparece) o pulse el ícono del escáner:



2. Apruebe el acceso a la cámara de su teléfono, si se le solicita. Se mostrará un visor en la aplicación.

H Añada su Sensor a la aplicación, continuación

3. Sostenga el teléfono sobre el código QR en la parte trasera del sensor para que se vea el código en el visor. Si se realiza correctamente, se mostrará la pantalla **Añadir dispositivo**.

4. Puede cambiar el nombre del dispositivo y asignarle una ubicación más adelante. Pulse **Vincular dispositivo**.

I Instalación del Sensor de temperatura y humedad

Consideraciones ambientales:

Determine una ubicación adecuada para su sensor.



Tenga en cuenta que: El Sensor de temperatura y humedad puede utilizarse en interiores o en un entorno exterior protegido. (como un gallinero, un granero, una colmena, etc.) No se recomienda su uso en entornos exteriores en los que pueda estar expuesto a la lluvia. Consulte la página de asistencia del producto para conocer las especificaciones ambientales completas.

- Si tiene previsto utilizar este sensor en un congelador, asegúrese de que el sensor no se moje durante los ciclos de descongelación.

Consideraciones de ubicación:

Si coloca el sensor en una estantería o mostrador, asegúrese de que la superficie sea estable. Si cuelga o monta el sensor en una pared, asegúrese de que el método de montaje sea seguro y de que la ubicación no exponga al sensor a daños físicos. La garantía no cubre los daños físicos.

- ▶ No coloque el sensor en lugares donde pueda mojarse.
- ▶ No coloque el sensor en lugares donde esté expuesto a la luz solar directa.
- ▶ Evite colocar el sensor cerca de rejillas o difusores de climatización.

I Instalación del Sensor de temperatura y humedad, continuación

1. Antes de instalar o colocar el sensor, asegúrese de que el modo de visualización sea el adecuado para su aplicación. Para cambiar entre los modos de visualización de grados Celsius y Fahrenheit, pulse brevemente el botón SET (en la parte trasera del sensor).

2. Si va a colocar el sensor en una estantería, mostrador u otra superficie estable, colóquelo en el lugar deseado y, a continuación, pase a la siguiente sección.

3. Antes de montar o colgar el sensor en la pared o en una superficie vertical, decida el método que desea utilizar:

- Cuelgue el sensor de un clavo, tornillo o gancho pequeño
- Cuelgue o fije el sensor mediante otros métodos, como ganchos adhesivos para pared
- Fije el sensor a la pared con cinta de montaje, velcro o métodos similares. Si coloca algún elemento en la parte trasera del sensor, tenga en cuenta que podría tapar el botón SET o el LED, y deje espacio suficiente para poder cambiar la pila en el futuro.

4. Monte o cuelgue el sensor en la pared o en una superficie vertical, utilizando el método que prefiera. (Introduzca un tornillo en la pared, clave un clavo en la pared, etc.)

5. Deje que el sensor se estabilice durante al menos una hora para que pueda indicar la temperatura y la humedad correctas en la aplicación. Consulte la guía completa de instalación y usuario para obtener instrucciones sobre cómo calibrar el sensor, en caso de que no parezca indicar la temperatura o la humedad correctas.

Consulte la Guía de instalación y de usuario completa para completar la configuración de su Sensor de temperatura y humedad.

J Contáctenos

Estamos a su disposición si necesita ayuda para instalar, configurar o utilizar la aplicación BARN-IQ™ o los sensores de Little Giant®.

¿Necesita ayuda? Para obtener un servicio más rápido, envíenos un correo electrónico en cualquier momento durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a customerservice@miller-mfg.com

O llámenos al **800-260-0888, de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., CT.**

También puede encontrar asistencia adicional y formas de comunicarse con nosotros en: www.miller-mfg.com

O escanee el código QR:



Página de inicio de asistencia

Por último, si tiene algún comentario o alguna sugerencia que hacernos, envíenos un correo electrónico a customerservice@miller-mfg.com

Gracias por confiar en Little Giant®



© 2026 Miller Manufacturing

Miller Manufacturing
Glencoe, MN 55336 USA
www.miller-mfg.com